


Описание материала



Sikacryl®-107

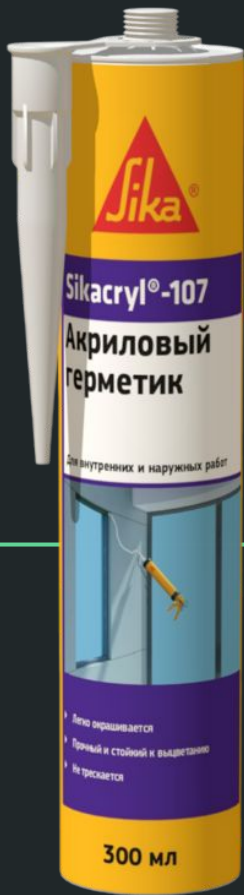


Описание продукта

Sikacryl®-107 – это универсальный акриловый герметик, идеально подходящий для внутренних и наружных работ.

Он легко наносится и окрашивается, обеспечивая надежную герметизацию швов и стыков.

Основные характеристики продукта включают однокомпонентную акриловую основу, возможность деформации до 15%, устойчивость к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, а также высокую адгезию к различным основаниям.

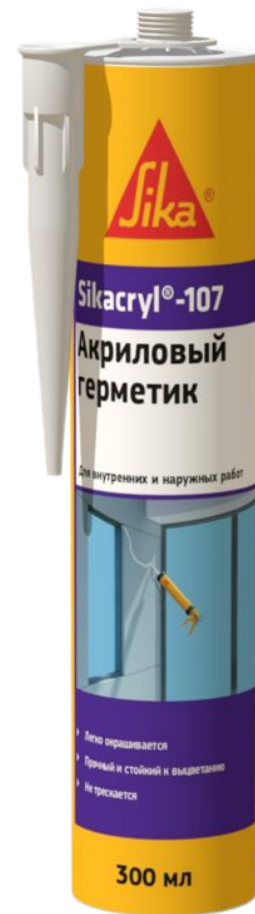



Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный акриловый герметик

Применение: Внутренние и наружные работы

Деформация: До 15%

Устойчивость: К атмосферным воздействиям и УФ-излучению

Адгезия: Высокая к различным основаниям

Цвет: Легко окрашивается





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения адгезии.

2. Нанесение герметика:

- Откройте картридж и вставьте его в пистолет для герметика.
- Равномерно нанесите Sikacryl®-107 на шов, избегая пропусков и излишков.





3. Разглаживание:

- Сразу после нанесения разгладьте герметик шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде.
- Убедитесь, что герметик полностью заполнил шов и имеет ровную поверхность.

4. Сушка и окончательная обработка:

- Оставьте герметик высыхать на 24 часа при комнатной температуре.
- После высыхания при необходимости можно покрасить герметик.

