


Описание материала



Sika BlackSeal® - 3

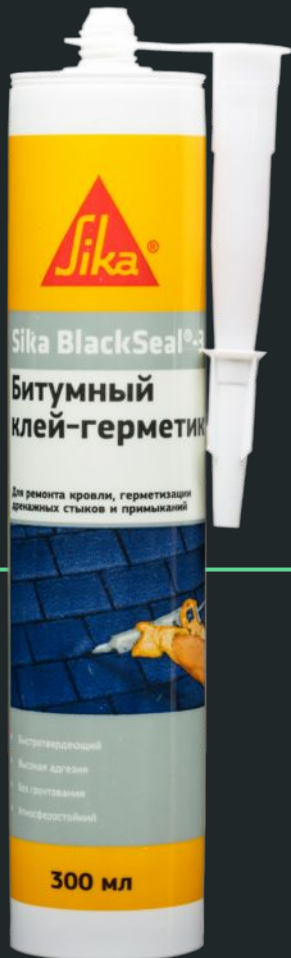

Описание продукта

Sika BlackSeal®-3 – это однокомпонентный битумный клей-герметик, обладающий высокой адгезией к большинству строительных материалов.

Он идеально подходит для герметизации швов и ремонта трещин и дефектов.

Основные характеристики продукта включают однокомпонентную битумную основу, высокую адгезию, отсутствие необходимости в грунтовании и устойчивость к атмосферным воздействиям.





Характеристики продукта

Тип: Однокомпонентный битумный клей-герметик

Применение: Герметизация швов, ремонт трещин и дефектов

Адгезия: Высокая к большинству строительных материалов

Грунтование: Не требуется

Устойчивость: К атмосферным воздействиям





Руководство по применению

1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, жира и других загрязнений.
- При необходимости используйте грунтовку для улучшения адгезии.

2. Нанесение герметика:

- Откройте картридж и вставьте его в пистолет для герметика.
- Равномерно нанесите Sika BlackSeal®-3 на шов, избегая пропусков и излишков.





1. Разглаживание:

- Сразу после нанесения разгладьте герметик шпателем или пальцем, смоченным в мыльной воде.
- Убедитесь, что герметик полностью заполнил шов и имеет ровную поверхность.

2. Сушка и окончательная обработка:

- Оставьте герметик высыхать на 24 часа при комнатной температуре.
- После высыхания при необходимости можно покрасить герметик.

