

# Описание материала




Sika Sikafloor® - 3 QuartzTop



# Описание продукта

Sikafloor®-2 SynTop Plus – это высокопрочная сухая смесь с корундовым наполнителем для упрочнения бетонных полов. Обеспечивает гладкую, износостойкую и долговечную поверхность, устойчивую к механическим и химическим воздействиям.

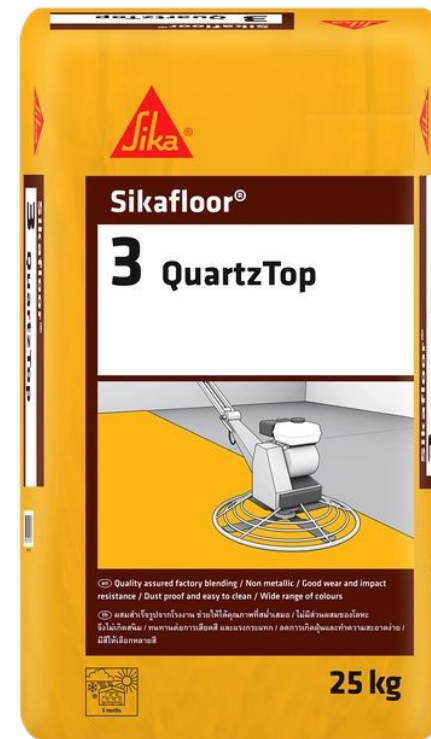



## Характеристики продукта

**Высокая износостойкость:** Класс AR0,5 (метод BCA)

**Прочность на сжатие:**  $\geq 70$  МПа (через 28 дней)

**Прочность на изгиб:**  $\geq 7$  МПа (через 28 дней)

**Температура эксплуатации:** от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$

**Отсутствие пыли:** Эксплуатация без пыли

**Цвет:** Натуральный оттенок, другие цвета по запросу





# Руководство по применению

## Подготовка основания:

**Очистка поверхности:** Убедитесь, что поверхность свежего бетона чистая, без загрязнений, масла, жира и других веществ, которые могут повлиять на адгезию.

**Укладка бетона:** Уложите бетонную смесь и выровняйте поверхность с помощью виброрейки или другого подходящего оборудования. Убедитесь, что бетон имеет достаточную прочность и влажность для нанесения упрочняющей смеси.

## Нанесение смеси:


**Ручное нанесение:** Равномерно распределите Sikafloor®-2 SynTop Plus вручную, используя совок или лопату. Рекомендуемая норма расхода составляет 4-6 кг/м<sup>2</sup>.

**Механизированное нанесение:** Используйте механизированное оборудование для равномерного распределения смеси по поверхности. Это обеспечит более точное и равномерное нанесение.

## Затирка:

**Первичная затирка:** После нанесения смеси, когда бетон начнет схватываться, выполните первичную затирку с помощью бетоноотделочной машины с дисковой насадкой. Это поможет смеси проникнуть в поверхность бетона и улучшить адгезию.

**Вторичная затирка:** После первичной затирки, когда поверхность станет более твердой, выполните вторичную затирку с использованием лопастей.

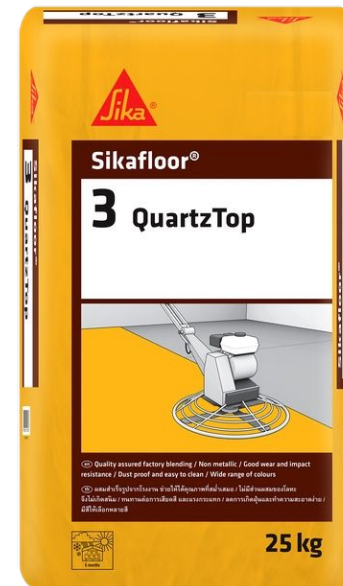



# Руководство по применению

## Уход за поверхностью:

**Нанесение защитного покрытия:** После завершения затирки нанесите Sikafloor® ProSeal-12 или аналогичный продукт для ухода за поверхностью. Это поможет предотвратить быстрое испарение влаги и улучшит прочность поверхности.

**Уход за поверхностью:** В течение первых 7 дней после нанесения смеси избегайте механических нагрузок и воздействия химических веществ на поверхность.

## Герметизация швов:

**Подготовка швов:** После полного высыхания поверхности выполните нарезку деформационных швов. Очистите швы от пыли и загрязнений.

**Нанесение праймера:** Нанесите праймер Sika® Primer-3N на внутренние поверхности швов для улучшения адгезии герметика.

**Герметизация швов:** Заполните швы герметиком серии Sikaflex®, обеспечивая полное заполнение и герметичность.

